

防錆SUSローラー標準装備!

アルミ製庫内搬送システム

ライトスライダ[®] FT

フラットタイプ





凸部の無いフラット設計 …荷物の積み降ろし時に天井との接触が気にならない。

軽量で作業負担軽減 …大幅な軽量化に成功! 1本 約6.5kg(L=1100の場合)

優れた防錆性 …SUSベアリングローラーの新採用で防錆性UP! 冷凍車にもお勧め。

メンテナンス性の向上 …ユーザー様で簡単に部品交換可能。

優れた作業性 …リフトマン待ち時間 大幅削減!

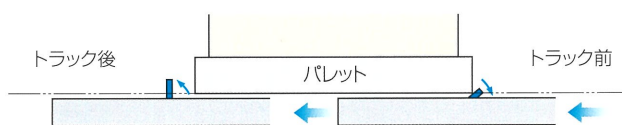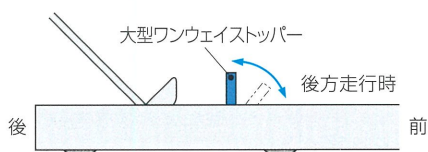

優れた作業性

凸部の無いフラット設計とワンウェイストッパーの採用

●本体フレームをスッキリとフラットにしました。凸部がないので、パレットを置いた後でも、本体をパレットの下に潜らせることが可能となり、本体を持ち運ぶことなく連続した荷積作業がスムーズかつ安全に行えます。フォーク作業の待ち時間の短縮にもなります。また、荷物の積み降ろし時に天井との接触が気になりません。

バラ積み用スライドストッパー(オプション)

●本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入り替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプションです。

軽量、作業負担軽減

- 本体フレームのフルアルミ化(高強度特殊アルミ合金)により、大幅な軽量化に成功しました。
- ローラーの大口径化により、搬送が非常に楽になりました。
- 女性や高齢の方にも配慮した、作業負担の軽減と作業性の向上を最大限に追及しました。




優れた防錆性、冷凍車にもお勧め。

●本体フレームのフルアルミ化と、ローラーのステンレス化により、冷凍車での使用時における「錆びやすい」という問題を解決しました。また、SUSベアリングローラーの採用により、更に防錆性が向上しました。

メンテナンス性の向上

●市販工具でのメンテナンス作業が格段に楽になり、ユーザー様で部品交換が可能です。また、専用メンテナンスキット(別売)もご用意致しております。

■ 寸法図

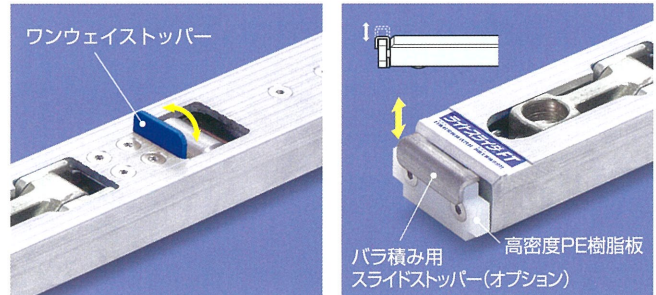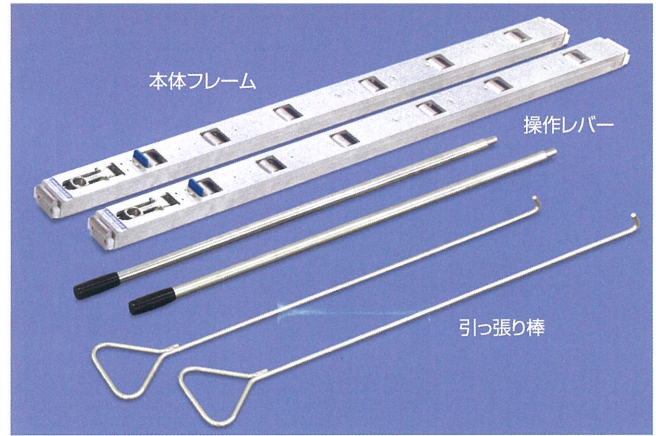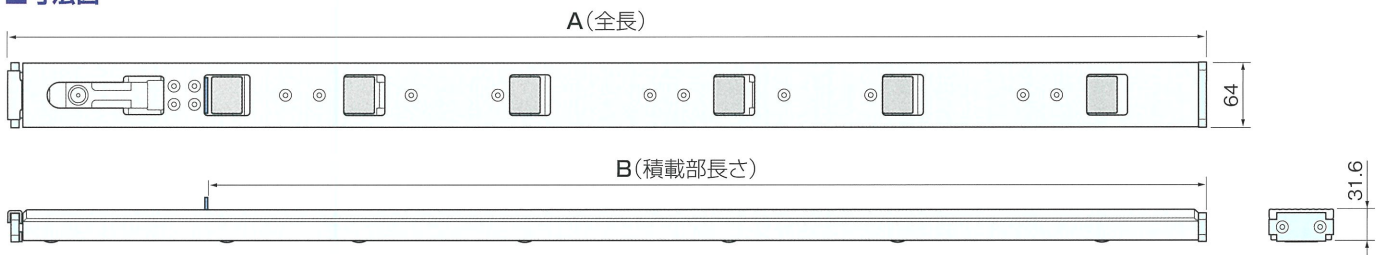


■ 仕様

許容耐荷重=1ton/パレット

機種	上昇量		全長 A寸法	積載部長さ B寸法	重量 (2本/set)
	Lタイプ	Hタイプ			
LSF-L-1000	10.4mm	14.4mm	1191mm	989mm	12.2kg
LSF-H-1000			1261mm	1059mm	12.8kg
LSF-L-1100			1361mm	1159mm	13.8kg
LSF-H-1100					
LSF-L-1200					
LSF-H-1200					

※上昇量はレール深さ33.5mmの場合のレール上面からの突出量です。
 ※パレットサイズにあった長さをお選びください。

■ レール内納まり姿図

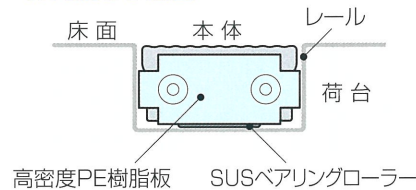


⚠ 注意

事故や製品の破損を防止のために右記の事項を必ず守ってください。

⚠ 危険

●荷台からはみ出さないように設置してください。危険です。



⚠ 警告

●投げないでください。故障の原因になります。



※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

製造元
アシモリ 芦森工業株式会社
 産業資材第二ビジネスユニット
 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-3-16
 ☎03-3246-7305 FAX: 03-3246-7310

お問い合わせは、こちらまで

Logistics & Convenience
ロジ・コンビエンス株式会社

〒6600083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル
ロジ・コンビエンス株式会社
 TEL : (06)6415-0645 FAX : (06)6415-0646